




SUNSKY®

Paneles para tragaluces y luces de estacionamiento de policarbonato corrugado



AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓN

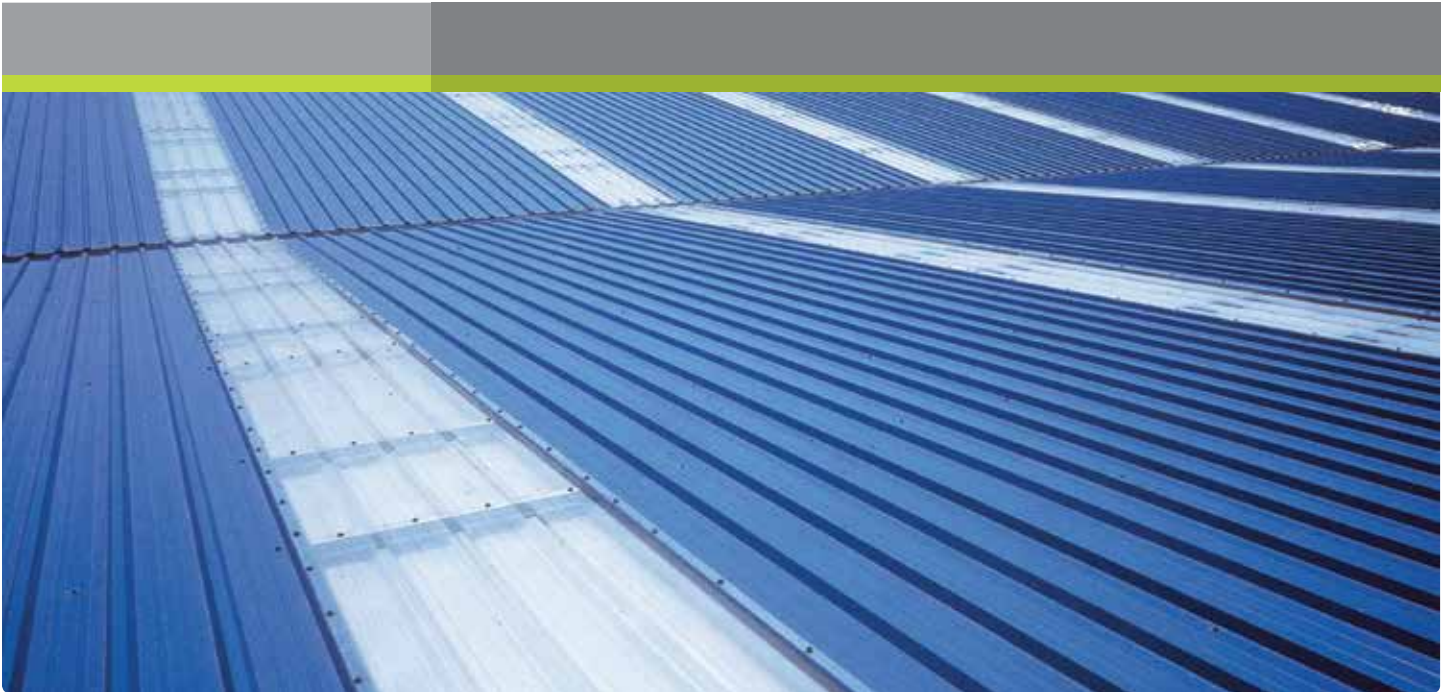

Resumen

Los paneles de policarbonato corrugado de SunSky protegen las aplicaciones de exterior y ofrecen múltiples ventajas comparados con los paneles corrugados tradicionales de fibra de vidrio. SunSky proporciona una resistencia a los impactos hasta 20 veces más alta, protección garantizada contra el amarilleamiento, excelentes tasas de carga y la resistencia más alta a los vientos ascendentes; espectaculares propiedades confirmadas por evaluaciones de laboratorios independientes y en instalaciones globales desde 1984.

SunSky está disponible en color blanco suave para lograr la máxima transmisión de la luz sin resplandecer y es transparente; además, ofrece una variedad de colores para filtrar la luz o reducir las cargas de calor.

www.PalramAmericas.com

Beneficios principales

- Prácticamente irrompibles
- Autoextinguibles
- Transmisión alta de la luz natural del día
- Conservan la claridad óptica a lo largo del tiempo
- Fabricados para resistir a una amplia variedad de temperaturas (-40 °C a 100 °C)
- Fáciles y seguros de instalar
- Garantía limitada de 10 años (pérdida de la capacidad de transmisión de la luz, daño debido al granizo)
- Resistentes al granizo y al viento (*aprobados por FCB*)
- 100 % de protección UV



Aplicaciones comunes

- Tragaluces para techos de metal corrugado
- Luces de estacionamiento
- Techumbre
- Luces de cumbrera (mediante tapa de cumbrera SunSky)

¿Busca reducir el resplandor y las sombras?

A diferencia de los productos de la competencia, SunSky Soft White no es simplemente policarbonato blanco con menos tinte. Es tecnología avanzada que ha sido probada, y proporciona el 100 % de difusión y el 85 % de transmisión de la luz. El color blanco suave disemina la luz y reduce los molestos resplandores y sombras.

Pregunte por SUNSKY
SoftWhite



Perfiles en stock y disponibilidad*

Nombre del perfil	Dimensiones básicas del perfil†	Espesores (mm)			Longitudes estándar (pies)					Colores			
		0,8	1,0	1,20	8'	10'	10' 1/2'	12'	16'	Transparente	Blanco suave	Blanco	Gris
SunSky 9"		★	★		★	★		★	★	★	★	★	★
SunSky 12"		★	★		★	★		★	★	★	★	★	
SunSky Ridge Caps			★ ^a	★ ^b			★			★	★	★	

Perfiles comunes de especialidad* (Sujetos a requisitos de pedido mínimos. Otros perfiles disponibles).

9" Classic Rib		★			★	★		★		★		★	
9" ProPanel II		★			★	★		★		★		★	
9" Frontier (también conocido como SUNTUF 6010)		★					★		★		★		
7,2 MegaRib			★				★		★		★		
2,67" LP			★				★		★		★		
2,67" SP			★				★		★		★		
5V Crimp			★				★		★		★		
Sunsky Mini		★					★		★		★		
Sunsky U-Panel (también conocido como SUNTUF 9600)		★					★		★		★		

* Dimensiones y colores especiales disponibles, sujetos a pedido mínimo.

† Para recibir planos detallados de perfiles, vea los apéndices técnicos en PalramAmericas.com/Sunsky

Colores y transmisión de la luz disponibles

Color	Transmisión de la luz	Color	Transmisión de la luz
Transparente	90 %	Blanco opalino	45 %
Blanco suave	85 %	Gris solar	35 %

¿Necesita combinar su propio perfil personalizado?

Palram se puede combinar con prácticamente cualquier perfil de metal en solo unas cortas semanas y con requisitos de pedido mínimos. Hable con su representante de Palram o llame a Palram.



PALRAM AMERICAS
 9735 Commerce Circle
 Kutztown, PA, 19530 EE. UU.
 Tel: 800.999.9459
palramamericas@palram.com



Distribuidor autorizado

Disponible exclusivamente de Palram:

SunSky 12 para cargas más pesadas y espacios de vigas

más anchos SunSky 12 de 1 mm y 1,5 mm de espesor para aplicaciones que requieran mejores capacidades de carga, aprobación de FBC o para espacios más grandes entre vigas. Contáctese con Palram.



Certificación normativa de cumplimiento de códigos

Organización	Estándar	Clasificación
Código de Edificación de Florida	Código 2017 (SunSky 12 pulgadas 1 mm o 1,5 mm requeridos)	• FL11238 Deck de techo • FL11240 Aplicaciones estructurales de pared
Condado de Miami-Dade	FBC 2017 (aprobación de toldo)	NOA# 18-0328,02
Ciudad de Los Ángeles	LABC 2017 (plásticos transmisores de luz)	RR 25298
ICC (International Code Council)	IBC 2015 (plásticos transmisores de luz)	ESR-1893
TDI (Texas Dept. of Insurance)	IBC 2015 (SunSky 12 pulgadas 1 mm o 1,5 mm requeridos)	RWA-04

Puesto que PALRAM Industries no tiene control sobre el uso que otros le dan al material, no garantiza que se obtengan los mismos resultados que se describen anteriormente. Cada usuario del material debe realizar sus propios ensayos para determinar la idoneidad del material para su uso particular. Las afirmaciones sobre usos posibles o sugeridos de los materiales descritos anteriormente no deben interpretarse como la conformidad de una licencia sobre ningún derecho legal de PALRAM Industries que cubra aquel uso ni como recomendaciones de uso de dichos materiales en infracción de cualquier derecho legal. PALRAM Industries o sus distribuidores no podrán ser responsabilizados por pérdidas producidas debido a la incorrecta instalación del material. Según nuestra política empresarial de desarrollo continuo del producto, le recomendamos consultar con su proveedor local de PALRAM Industries para asegurarse de haber obtenido la información más actualizada.

