

La superficie suave, brillante y blanca es resistente a los químicos, al moho, las bacterias y al agua.

Duraclad es más resistente que otros paneles de revestimiento de PVC con paredes internas más espesas.

Garantía de 20 años y fácil de mantener

Tasa de incendio Clase A

Diseño seguro de lengüeta y acanalado con cierres escondidos para una fácil instalación que permite la expansión y contracción.

Diseño más resistente.

Resumen

La pared de bloqueo de Duraclad® y los paneles interiores de cielo raso tienen una estructura multipared que da como resultado un alto nivel de rigidez y fortaleza, y permite una rápida instalación.

Los bordes de lengüeta y ranuras de bloqueo permiten a los cierres cerrarse completamente sin que se vean, lo cual proporciona un acabado prolijo y suave. Utilícelo para revestimiento de todo tipo de estructuras en interiores.

La resistencia a los químicos de Duraclad permite realizar la limpieza y el mantenimiento sanitario de manera frecuente, así como también el servicio extendido en ambientes químicos severos.

Ya sea en plantas procesadoras y laboratorios o en lecherías, granjas avícolas, viñedos y lavaderos de autos, entre otros, Duraclad resiste lo que otros productos no logran soportar.

Main Benefits

- Instalación rápida de lengüeta y ranuras
- Cierres completamente escondidos
- Superficie suave fácil de limpiar/ desinfectar
- Impermeable e inoxidable
- Excelente resistencia química
- Resistente a los gases y químicos emitidos por los desechos animales
- Excelente reflectancia de la luz
- Atractivo acabado blanco y lustrado
- No inflamable



Usos típicos


- Lecherías y granjas de cerdos y de aves
- Fábricas y edificios industriales
- Procesamiento de alimentos
- Empaquetamiento de carne
- Plantas de procesamiento de químicos
- Lavaderos de autos y camionetas
- Operaciones de cultivo interior
- Almacenamiento de fertilizante
- Talleres
- Graneros
- Caniles
- Puertos deportivos
- Bodegas refrigerados
- Laboratorios
- Lavanderías
- Pescaderías



Disponibilidad del producto

Stock estándar	Imperial	Métrico
Ancho del panel	16"	406 mm
Longitud/es del panel	8', 10', 12', 16', 20'	2,44 m, 3,05 m, 3,66 m, 4,88 m, 6,01 m
Espesor	0,50 in. (1/2")	12,7 mm
Estándar	Blanco brillante	

Perfil del panel

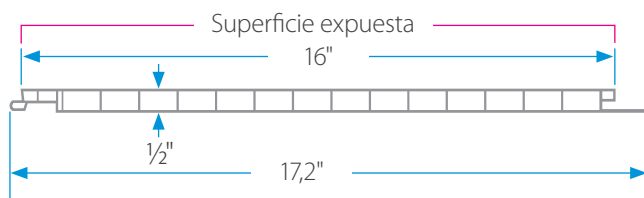

Órdenes especiales también están disponibles*

Ancho:	16" (406 mm)
Longitud:	hasta 20'
Espesor:	0,50" (12,7 mm)
Colores:	Blanco brillante


*Órdenes especiales disponibles, sujetas a recargos y/o requisitos mínimos de orden.

Certificación Normativa de Cumplimiento de Códigos

Organización	Estándar	Clasificación
ASTM	E84-17a	Class A
ASTM	D635-74	CC1
FDA/USDA	Paredes y cielo raso	Pasa
CFIA	Paredes y cielo raso	Ya no se requiere†


† La oficina de CFIA está cerrada y ya no preaprueba materiales de construcción, materiales de embalaje, químicos no alimentarios ni ropa de trabajo. La lista de referencia continúa disponible en el sitio web de CFIA solo como referencia; sin embargo, la lista ya no se mantiene. Vea más en www.inspection.gc.ca.

Aspectos destacados del producto

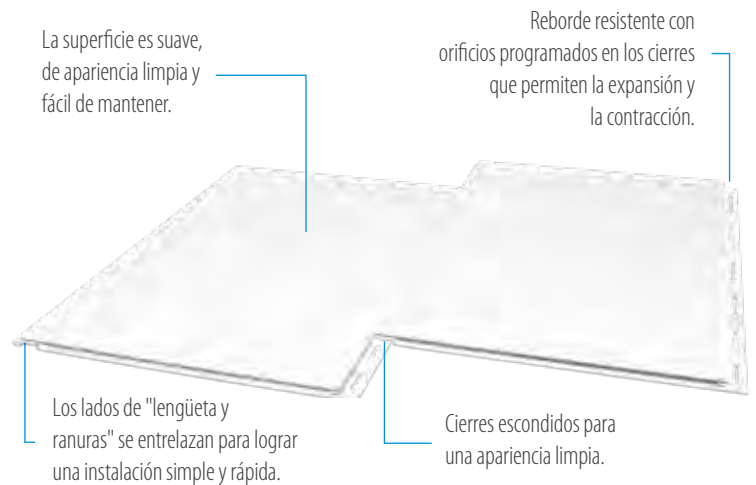


Accesorios de instalación


Para obtener un rendimiento y durabilidad óptimos, utilice los accesorios de instalación de Palram Duraclad®.




Corte base




Esquina interior




Esquina exterior



Corte en "J"



Divisor en "H"



Corte en "F"



Tornillo Tapcon® 3/16" x 1/4" con arandela de acero inoxidable (1/4" ID. x 1/2" OD. x 1/32" ancho) (proporcionado por otros)



#8 o #10 x 1/4" tornillo de acero inoxidable con 1/2" de diámetro y cabeza perfil bajo (proporcionado por otros)

Garantía limitada de 20 años

Duraclad posee una garantía de fabricante limitada de 20 años. Vea la garantía para recibir los detalles completos.

Duraclad.com



PALRAM AMERICAS

9735 Commerce Circle
Kutztown, PA, 19530 EE. UU.
Tel: 800.999.9459
palramamericas@palram.com



Distribuidor autorizado

Puesto que PALRAM Industries no tiene control sobre el uso que otros hacen con el material, no garantizamos que se obtengan los mismos resultados descriptos anteriormente. Cada usuario del material debe realizar sus propios ensayos para determinar la idoneidad del material para su uso particular. Las afirmaciones sobre usos posibles o sugeridos de los materiales descriptos anteriormente no deben constituir la conformación de una licencia sobre ningún derecho legal de PALRAM Industries que cubran aquel uso ni recomendaciones de uso de dichos materiales, en la infracción de cualquier derecho legal. PALRAM Industries o sus distribuidores no podrán ser responsabilizados por pérdidas producidas debido a la incorrecta instalación del material. Según nuestra política empresarial de desarrollo continuo del producto, le recomendamos consultar con su proveedor PALRAM Industries local para asegurarse de que haya obtenido la información más actualizada.

